




## Коммерческое предложение

### Типовой проект №1

### Спортивное оборудование и его монтаж


Направляем вам коммерческое предложение на поставку и монтаж воркаут оборудования для спортивной площадки площадью 57 м2 (габариты 9,5х6):

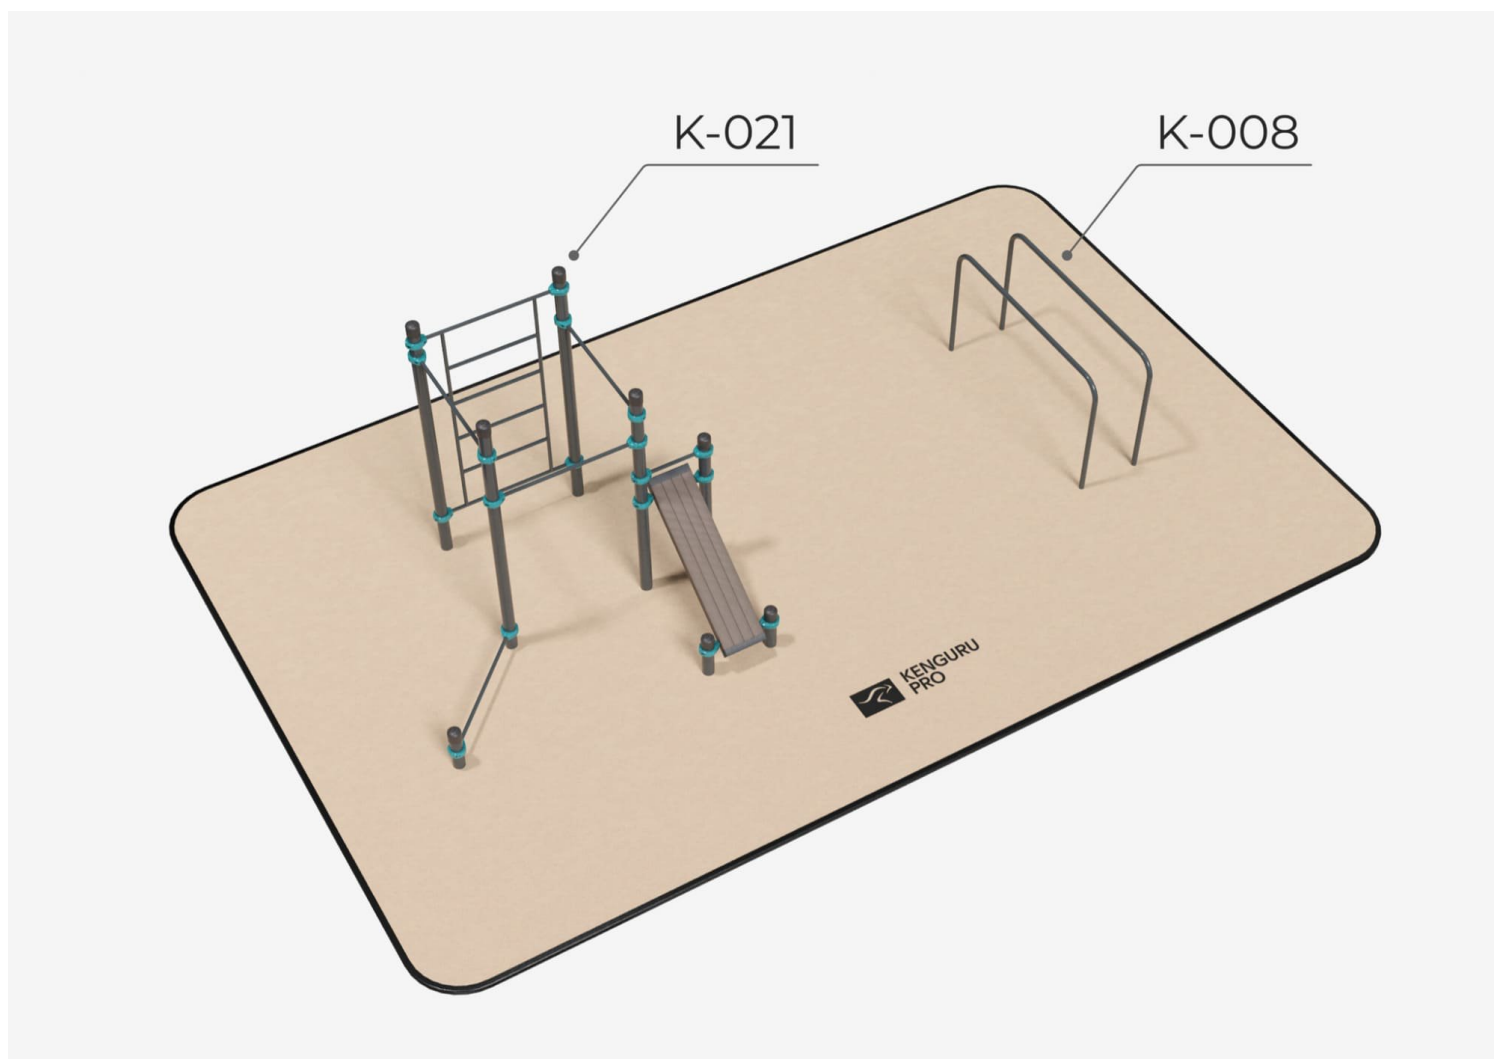

Стоимость оборудования и монтажа

№	Артикул	Название комплекса	Ед.	Кол-во	Цена	Итого за оборудование	Монтаж	Общая стоимость
1	K-008	Брусья гнутые	шт	1	27 050	27 050	5 410	32 460
2	K-021	КЕНГУРУ New	шт.	1	141 175	141 175	28 235	169 410
Итого оборудование						168 225		
Итого монтаж							33 645	
Всего за оборудование и монтаж								201 870
<b>Всего по проекту (цены указаны без НДС на основании применения упрощенной системы налогообложения)</b>								<b>201 870</b>

### Схема площадки

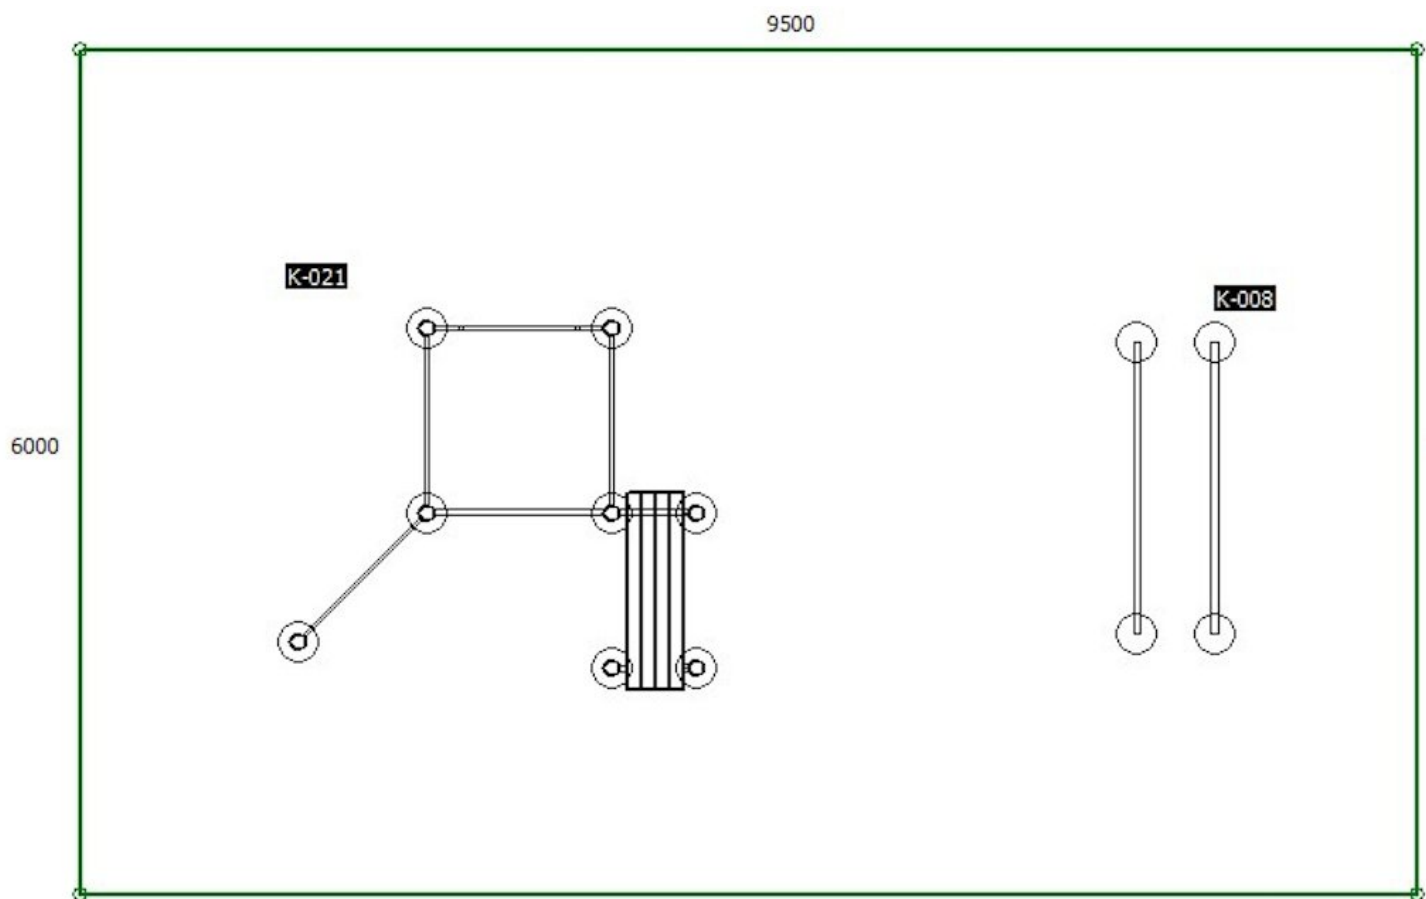

## Описание комплексов



### **K-008**

#### **Брусья низкие параллельные**

Комплекс состоит из двух жердей. Жерди брусьев расположены параллельно. Расстояние между внутренними поверхностями жердей 500 мм, рабочая поверхность - 1800 мм. Жерди брусьев симметрично изогнуты под углом 90 градусов, высота - 1200 мм от поверхности основания. Длина комплекса не более 2100 мм.



### **K-021**

#### **КЕНГУРУ New**

Комплекс состоит из восьми опорных столбов высотой: 3 шт. – 2600мм, 1 шт. – 2300 мм, 1 шт. – 1500 мм, 3 шт. – 400 мм, трех перекладин для подтягиваний и одной перекладины для отжиманий длиной 1200 мм, шведской стенки и наклонной скамьи. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Шведская стенка крепится на высоте 2450 мм. Состоит из перекладин, расстояние между которыми 373 мм. Высота шведской стенки - 2073 мм, ширина - 1200 мм. Высота фиксации перекладин для подтягиваний: 1 шт - 2300мм, 1шт - 2100 мм и 1 шт - 1800 мм, перекладины для отжиманий - 200 мм от поверхности основания. Наклонная скамья для упражнений на пресс крепится на высоте: 1000 мм в верхней части и 275 мм в нижней части от поверхности основания. Длина комплекса не более 3000 мм.

**Срок готовности** оборудования к отгрузке — 10 рабочих дней с момента оплаты.

**Цвет:** столбы и перекладины RAL 7016 (серый), хомуты RAL 5018 (бирюзовый).

**Стоимость монтажа** указана при наличии выровненного основания из грунта, асфальта, песка, бетона (толщиной не более 10 см.) или щебня.

**Доставка** оборудования рассчитывается отдельно. Зависит от населённого пункта.

**Накладные расходы** монтажной бригады рассчитываются отдельно. Зависят от места монтажа. В накладные расходы входит проезд, питание и проживание.

Для расчёта доставки и накладных расходов обратитесь к нашему менеджеру.

**Гарантия** на оборудование КЕНГУРУ.ПРО — 15 лет.

Данное коммерческое предложение не является публичной офертой.

Генеральный директор

Попов М.А.



+7 (499) 130-05-00

[sport@kenguru.pro](mailto:sport@kenguru.pro)

[www.kenguru.pro](http://www.kenguru.pro)



# KENGURU.PRO

ПРОИЗВОДСТВО И УСТАНОВКА СОВРЕМЕННЫХ СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ВОРКАУТА

ГОРДОСТЬ ЗА  
КАЧЕСТВО

КОМАНДА  
ПРОФЕССИОНАЛОВ

ПЕРВАЯ  
РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВОРКАУТ-ПЛОЩАДОК

МЫ СТРОИМ В  
100 ГОРОДАХ  
30 СТРАНАХ  
РОССИИ  
МИРА

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОСТАВЩИК  
СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ WSWCF  
(МИРОВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА)

БРЕНД  
№1 В МИРЕ

СПОРТ  
У ВАС ДОМА

ЭТО ПОЛЕЗНО!  
ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ  
ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ  
СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ

# ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРАСКИ ОБОРУДОВАНИЯ KENGURU.PRO

