
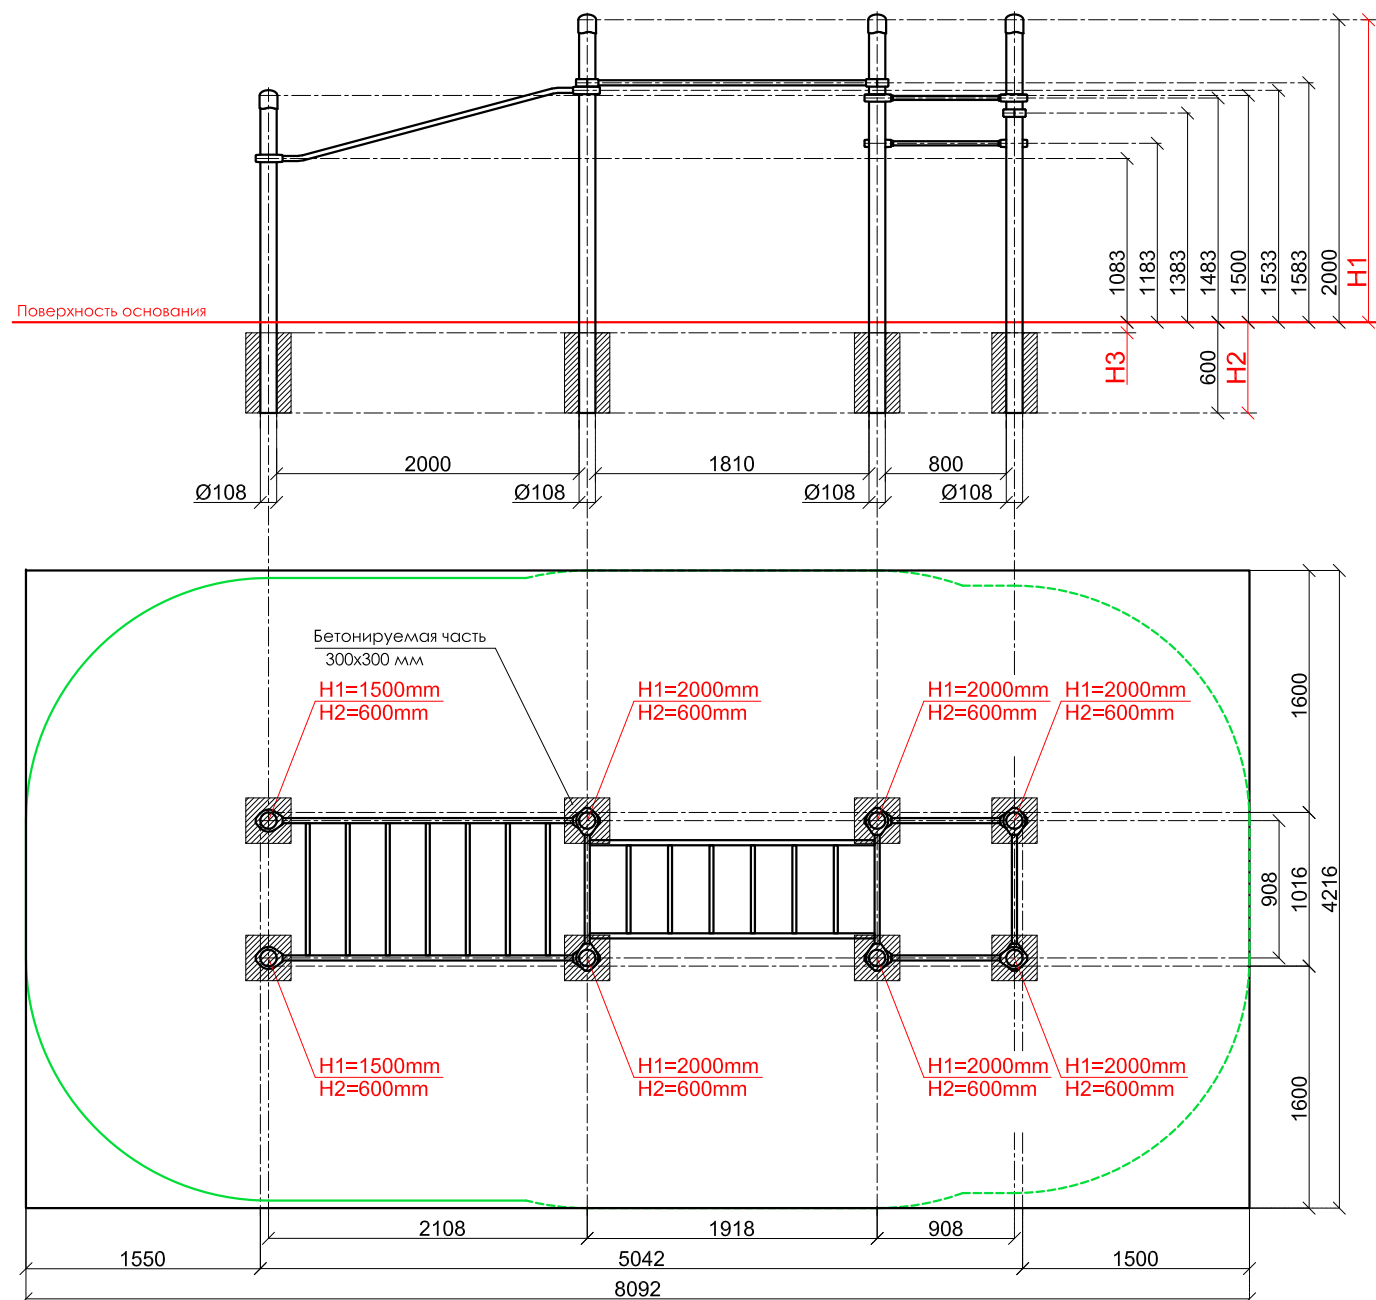


МАСШТАБ 1:50



Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, 32 этаж


E-mail: sport@kenguru.pro

Тел. +7 (800) 700-31-66; +7 (499) 130-05-00

WWW.KENGURU.PRO

KIDS-026

Рукоход двухсекционный с подъемом и 3 турника

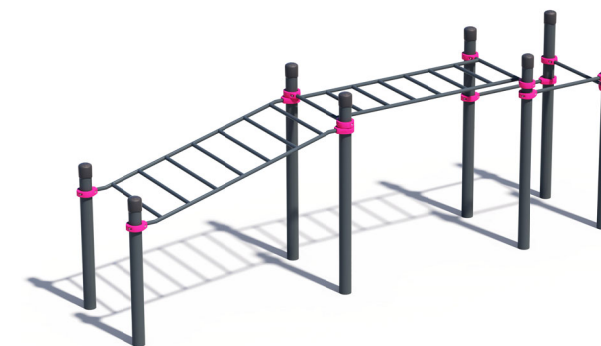

Комплекс состоит из восьми опорных столбов высотой: 6 шт. - 2000 мм, 2 шт. - 1500 мм, трех перекладин для подтягиваний длиной 800 мм, одного рукохода и одного рукохода в подъем. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации перекладин для подтягиваний: 1 шт. - 1083 мм, 1 шт. - 1183 мм, 1 шт. - 1483 мм. Высота фиксации секции рукохода: 1583 мм, длина секции 1900 мм, шаг рукохода 274 мм. У рукохода в подъем конечные части изогнуты под углом 30 градусов, высота подъема 450 мм, длина подъема 2000 мм. Шаг перекладин рукохода 274 мм. Высота подъема от 1083 мм до 1533 мм (от поверхности основания). Длина комплекса не более 5042 мм.

Инструкция по установке:

1. Разметка площадки (площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса)
2. Подготовка ям для столбов
3. Предварительная сборка элементов:
4. Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности, чтобы не повредить лако-красочное покрытие
5. Проверка вертикалей и фиксация столбов
6. Проверка горизонталей и фиксация элементов (предельный момент затяжки резьбового соединения хомута при монтаже = 50-55 Нм)
7. Бетонирование

Размер ям для фундамента выбирается в зависимости от разновидности грунта. Размеры, указанные в таблице, применимы для нормальных условий с твердым грунтом. Если грунт очень мягкий, то требуется значительное усиление фундамента. Используйте только качественный бетон и точно следуйте инструкции по установке.

KIDS-026 Технические характеристики

	длина:	5042 мм		
	ширина:	1016 мм		
	высота:	2050 мм		
	наибольшая длина комплекса для транспортировки:	2650 мм		
	вес комплекса:	270 кг		
	необходимая площадь:	8090 x 4216 мм		
	характеристики труб:	диаметр:	108 мм	толщина стенки:
			34 мм	3,2 мм
	металлические части:	сталь с порошковым покрытием RAL 7016		
	хомут:	силумин с порошковым покрытием RAL 4010		
болты:	оцинкованный болт М10			
макс. высота перекладины:	1483 мм			
возраст занимающихся:	дети в возрасте до 14 лет под присмотром родителей			
макс. вес занимающихся:	130 кг			
сертификат:	TÜV Rheinland InterCert Kft			