
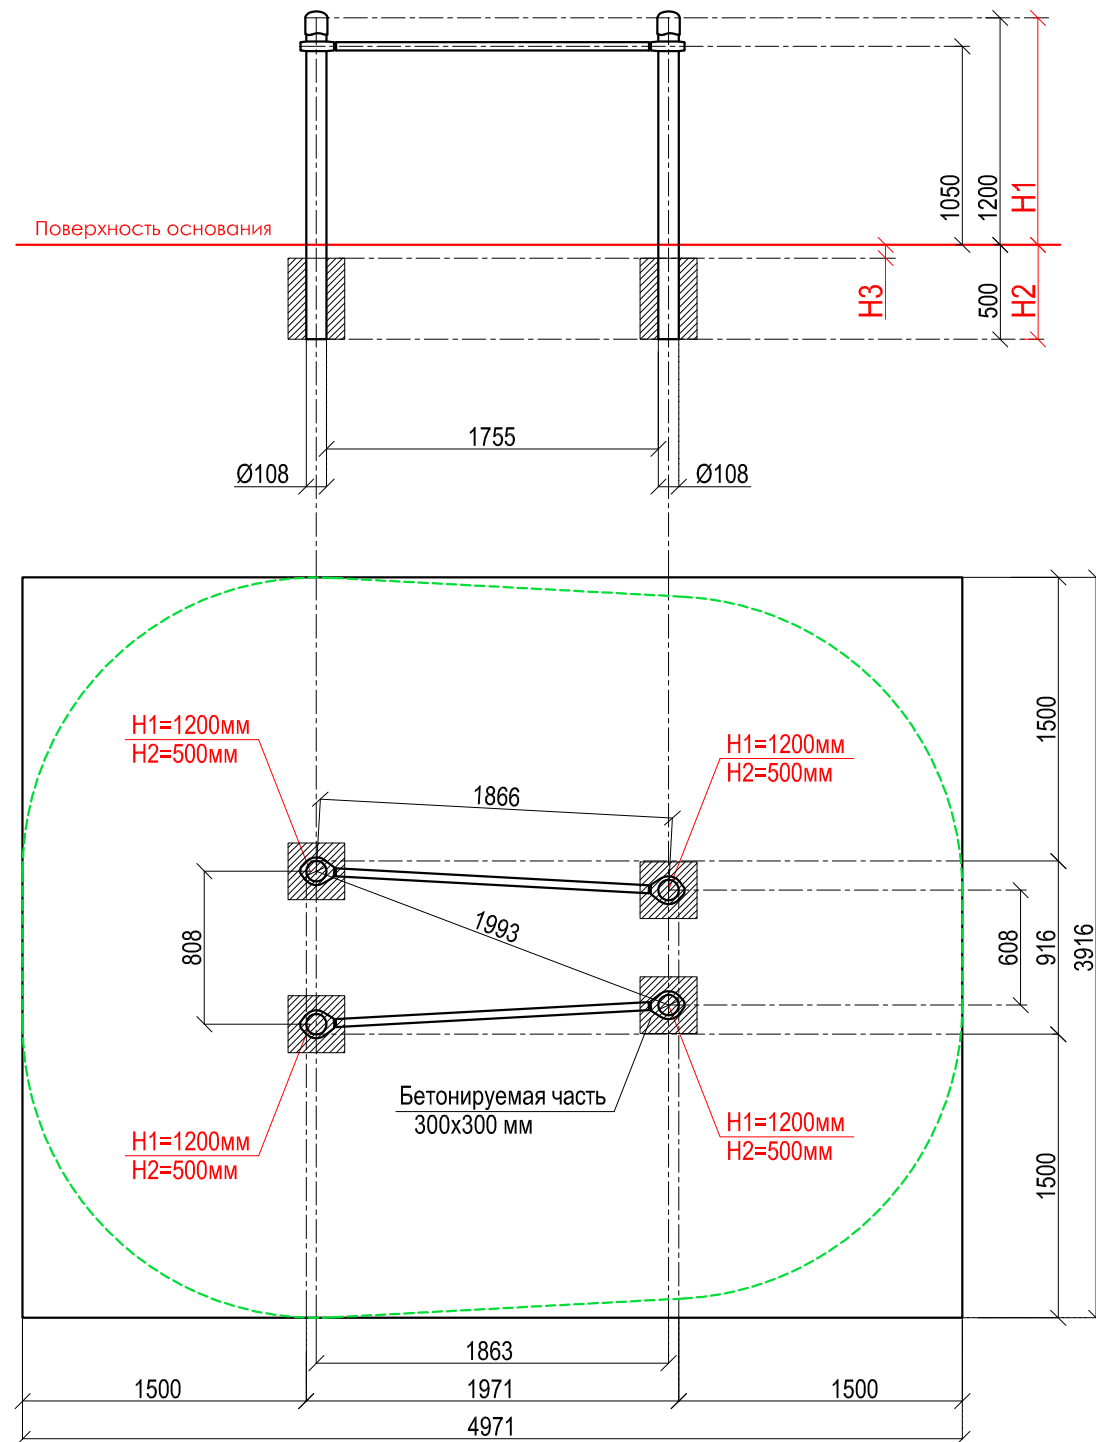


МАСШТАБ 1:40



Адрес: 119048 г. Москва, ул. Усачёва, д.62, стр.1, оф. 23


E-mail: sport@kenguru.pro

Тел. +7 (800) 700-31-66; +7 (499) 130-05-00

WWW.KENGURU.PRO

P-009

Брусья разноширокие

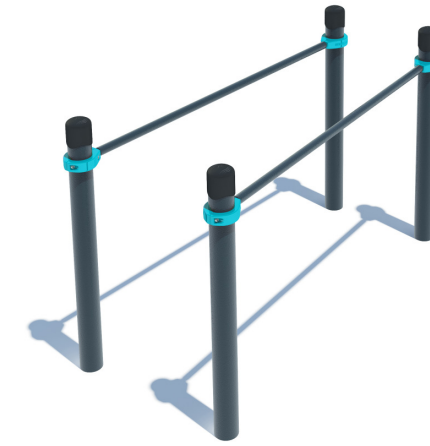

Комплекс состоит из четырех опорных столбов высотой 1200 мм и двух жердей длиной 1758 мм. Расстояние между центрами опорных столбов брусьев: 608 мм - с одной стороны и 808 мм - с другой стороны. Жерди крепятся к опорным столбам при помощи хомутов на высоте 1050 мм от поверхности основания. Длина комплекса не более 2010 мм.

#### Инструкция по установке:

1. Разметка площадки (площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса)
2. Подготовка ям для столбов
3. Предварительная сборка элементов:
4. Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности, чтобы не повредить лако-красочное покрытие
5. Проверка вертикалей и фиксация столбов
6. Проверка горизонталей и фиксация элементов (предельный момент затяжки резьбового соединения хомута при монтаже = 50-55 Нм)
7. Бетонирование

Размер ям для фундамента выбирается в зависимости от разновидности грунта. Размеры, указанные в таблице, применимы для нормальных условий с твердым грунтом. Если грунт очень мягкий, то требуется значительное усиление фундамента. Используйте только качественный бетон и точно следуйте инструкции по установке.

#### P-009 Технические характеристики

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| длина:  | 1971 мм  |                 |
| ширина:   | 916 мм   |                 |
| высота:   | 1250 мм  |                 |
| наибольшая длина комплекса для транспортировки: | 1758 мм  |                 |
| вес комплекса:                                  | 80 кг  |                 |
| необходимая площадь:                            | 4971 x 3916 мм                                     |                 |
| характеристики труб:                            | диаметр:   | толщина стенки: |
|   | 108 мм   | 3,0 мм          |
|   | 42 мм  | 3,2 мм          |
|   | 34 мм  | 3,2 мм          |
| металлические части:                            | сталь с порошковым покрытием RAL 7016              |                 |
| хомут:  | силумин с порошковым покрытием RAL 5018            |                 |
| болты:  | оцинкованный болт M10                              |                 |
| макс. высота перекладины:                       | 1050 мм  |                 |
| возраст занимающихся:                           | дети в возрасте до 14 лет под присмотром родителей |                 |
| макс. вес занимающихся:                         | 130 кг   |                 |
| сертификат:                                     | TÜV Rheinland InterCert Kft                        |                 |

